



Mod. PFA INOX

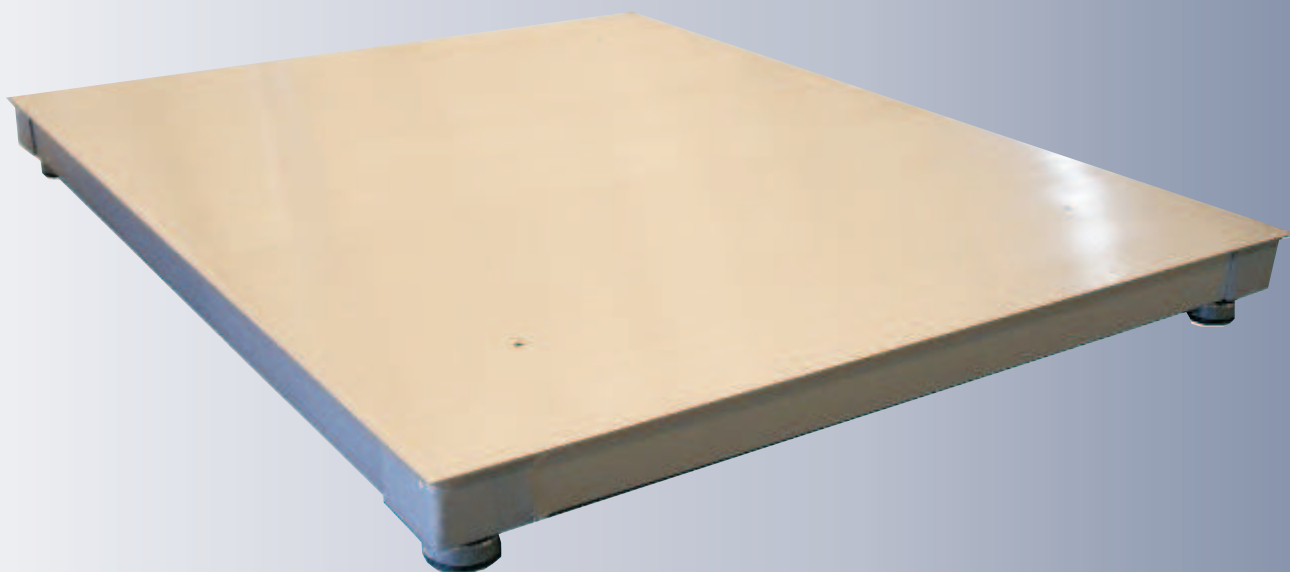

Mod. PFA - Piattaforma di pesatura INOX a quattro celle di carico

Le piattaforme di pesatura a quattro celle di carico Mod. PFA INOX sono realizzate in struttura saldata monoblocco di tubolare di acciaio INOX AISI304 e lamiera di copertura.

Il trattamento di finitura è effettuato con satinatura a macchina.

Il rilevamento del peso è dato da celle di carico share beam a taglio in acciaio Inox con grado di protezione IP68 omologate OIML R60; il segnale rilevato dalle celle di carico viene equalizzato tramite apposita scheda di giunzione con trimmer di regolazione multigiuro alloggiata in cassetta in ABS con grado di protezione IP67.

I piedini di carico sono in acciaio INOX con snodo a sfera autocentrante regolabili in altezza, in grado quindi di fornire sempre un perfetto livellamento con il pavimento.

Mod. PFA - Stainless Steel Weighing platform with four load cells

The weighing platforms Mod. PFA are realized with a completely welded Stainless Steel structure with polished loading plate.

The load cells are stainless steel share beam with protection rate IP68, OIML R60 CE Approved.

The signal output of the four load cells is equalized in a junction box ABS made with protection rate IP67.

Every load cell has a Stainless Steel adjustable foot with sphere joint in order to reach a perfect levelling between weighing platform and floor.

 **Mod. PFA - Piattaforma di pesatura INOX a quattro celle di carico in versione da pavimento o da interrare con cornice per buca di fondazione**

 **Mod. PFA - Stainless Steel weighing platform with four load cells, available for on floor applications or with painted pit frame for floor level installations**

Mod.	Dimensioni LxPxH mm	Portata Max. kg	Divisione g	M
PFA-8080-150	800x800x100	150	50	
PFA-8080-300	800x800x100	300	100	
PFA-8080-600	800x800x100	600	200	
PFA-1010-300	1000x1000x100	300	100	
PFA-1010-600	1000x1000x100	600	200	
PFA-1010-1500	1000x1000x100	1500	500	
PFA-1012-600	1000x1250x100	600	200	
PFA-1012-1500	1000x1250x100	1500	500	
PFA-1012-3000	1000x1250x100	3000	1000	
PFA-1212-600	1250x1250x100	600	200	
PFA-1212-1500	1250x1250x100	1500	500	
PFA-1212-3000	1250x1250x100	3000	1000	
PFA-1512-600	1500x1250x100	600	200	
PFA-1512-1500	1500x1250x100	1500	500	
PFA-1512-3000	1500x1250x100	3000	1000	
PFA-1515-600	1500x1500x100	600	200	
PFA-1515-1500	1500x1500x100	1500	500	
PFA-1515-3000	1500x1500x100	3000	1000	
PFA-2015-600	2000x1500x100	600	200	
PFA-2015-1500	2000x1500x100	1500	500	
PFA-2015-3000	2000x1500x100	3000	1000	

 **Opzioni ed accessori**

Cornice per buca di fondazione in profilato a L di acciaio Inox AISI304 con zanche di fissaggio
Rampa di accesso in lamiera di acciaio Inox AISI304

 **Options**

Stainless steel pit frame for floor level installations
Stainless steel ramp

ODECA srl

Via dell'Industria, 20 - 21044 Cavaria (VA)

Tel. 0331-219156 ; 0331-218844

Fax 0331-218366

Email : odecasrl@tin.it

http : //www.odecasrl.com

APPROVAZIONE METRICA AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CE DEL SISTEMA DI GARANZIA CERTIFICATO DA DNV
QUALITÀ N° I-VA-004 = **UNI EN ISO 9001/2000** =