




SISTEMI DI PESATURA INDUSTRIALE
ODECA s.r.l.
 www.odecasrl.com



ATEX 2GD

Indicatori peso per Zona ATEX 1,21



SW21-X1 / SW22-X1 : Indicatori peso per Zona ATEX 1,21
 Indicatori peso ideati per l'uso in aree classificate a rischio esplosione per la realizzazione di sistemi di pesatura e dosaggio con Certificazione CE del tipo secondo Allegato III (Direttiva ATEX 94/9/CE)



II 2G Ex ib IIC T6 Gb (-10°C Ta +40°C)



II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65 (-10°C Ta +40°C)

SW21-X1
SW22-X1

SISTEMI DI PESATURA INDUSTRIALE

ODECA s.r.l.

www.odecasrl.com

 **Indicatore peso Mod. SW21-X1 / SW22-X**

Contenitore in Acciaio Inox AISI304 Certificato IP65 in accordo alla Norma CEI EN 60529:1991-10

Display con 6 digit a 7 segmenti a led rossi ad alta efficienza h. 20 mm

Tastiera impermeabile a membrana (8 Tasti per SW21-X1 e 21 tasti per SW22-X1)

Convertitore A/D a 24 bit (Risoluzione interna 16.777.216 punti) a due canali

Gestione di due piattaforme di pesatura indipendenti

Risoluzione max. Visualizzata : 150000 div.

Risoluzione metrologica omologata : max. 10000 div. in campo unico o max. 3 campi da 6000 div.

Collegamento fino a 8 celle di carico da 350 Ohm

Orologio calendario a incremento automatico

MODALITA' DI OPERATIVITA' SOFTWARE

Pesatura con totalizzazione - Pesatura con azzeramenti parziali -

Conteggio pezzi - Funzione di picco

- Controllo di tolleranza - Pesatura in scarico

SEZIONE I/O

N° 2 Porte seriali RS232 configurabili per collegamento a PC, stampanti e ripetitori peso

N° 1 Porta seriale RS422 / 485 (In alternativa a una RS232)

N° 1 Porta USB per Pen Drive (In alternativa a una RS232)

N° 1 Porta Ethernet (In alternativa a una RS232)

OPZIONI


Scheda memoria fiscale - Scheda I/O con 4 uscite a relè e 2 ingressi - Uscita analogica in tensione o in corrente (0-5 V; 0-10 V; 0-20mA ; 4-20 mA)

ALIMENTAZIONE

230 Vac o 24 Vac con Alimentatore in Box Certificato ATEX per l'utilizzo in Zona classificata

230 Vac o 24 Vac con Alimentatore per Zona Sicura

Battery Box ricaricabile (con ricarica in Zona sicura) per l'utilizzo in Zona classificata

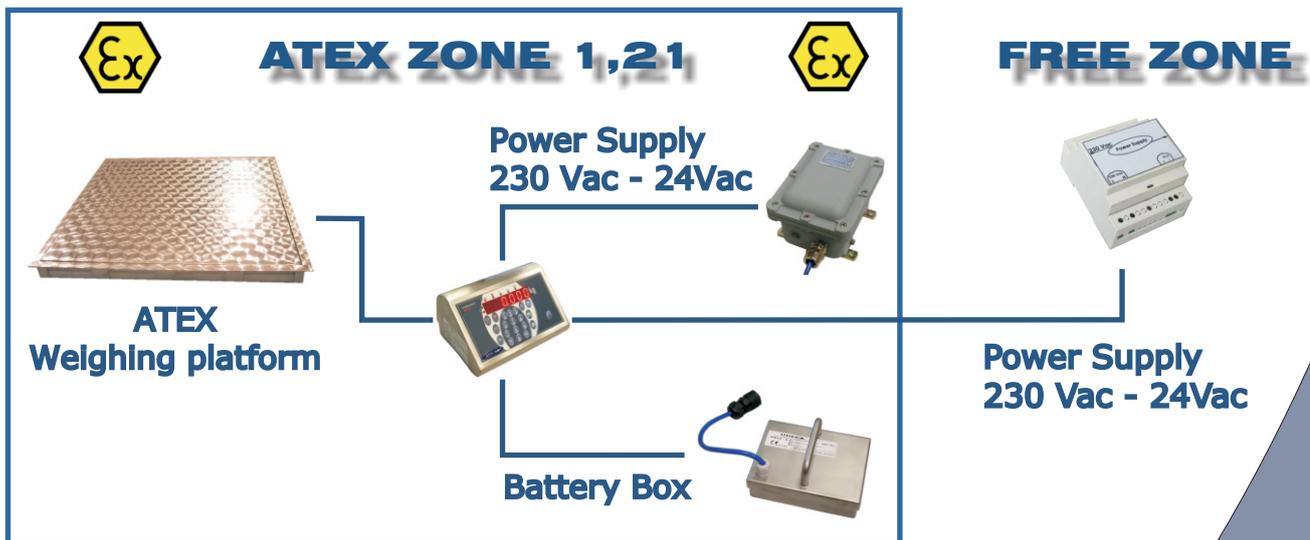

ODECA srl

Via dell'Industria,20 - 21044 Cavaria (VA)

Tel. 0331-219156 ; 0331-218844 ; Fax 0331-218366

Email : odecasrl@tin.it ; http : //www.odecasrl.com

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV

=UNI EN ISO 9001/2000=

APPROVAZIONE METRICA
CE DEL SISTEMA DI GARANZIA
QUALITÀ' N° I-VA-004

